

**SV LED-strålkastare
med rörelsedetektor**

theLeda S10 WH	1020921
theLeda S10 BK	1020922
theLeda S20 WH	1020923
theLeda S20 BK	1020924
theLeda S10 W WH	1020931
theLeda S10 W BK	1020932
theLeda S20 W WH	1020933
theLeda S20 W BK	1020934



1. Grundläggande säkerhetsanvisningar



VARNING

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!
➤ Montering får endast utföras av behörig elektriker!



Endast avsedd för installation utanför armräckvidden.



Hög temperatur! Rör inte strålkastarens metalldelar.

① LED-strålkastaren med rörelsedetektor (PIR) överensstämmer med EN 60598-1 och EN 60669-2-1 vid montering enligt bestämmelserna

① IP 55 enligt EN 60529

① Valfritt med hörnvinkel (9070969/9070987) och avståndsram (9070971/9070988)

2. Avsedd användning

- LED-strålkastare är avsedda för belysning beroende av närvaro och ljusstyrka
- Enheten är avsedd för väggmontage inom- och utomhus
- För entréer, garage, trädgårdar, korridorer, parker osv.
- Ska användas under normala omgivningsförhållanden

① Lampan går inte att byta.

Om lampan slutar fungera ska hela strålkastaren bytas ut!

Avfallshantering

➤ Avfallshandla enheten på ett miljöriktigt sätt.


3. Anslutning



VARNING

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!
➤ Montering får endast utföras av behörig elektriker!

- Slå ifrån spänningen!
- Säkra mot återinkoppling!
- Kontrollera att enheten är spänningsfri!
- Jorda och kortslut
- Täck över eller skärma av närliggande delar som står under spänning.

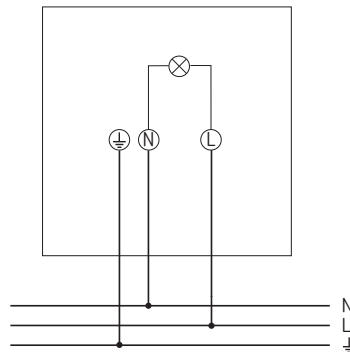

4. Montering

Installationsanvisningar



VARNING


Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!
➤ Montering får endast utföras av behörig elektriker!

① Observera rekommenderad monteringshöjd: 1,8–2,5 m!




LED-strålkastaren reagerar på temperatursvängningar. Undvik därför följande situationer:


- ① Rikta inte LED-strålkastaren mot föremål som har starkt reflekterande ytor som speglar etc.
- ① Installera inte LED-strålkastaren i närheten av värmekällor som öppningar där det kommer ut värme, luftkonditioneringsanläggningar, lampor etc.
- ① Rikta inte LED-strålkastaren mot objekt som rör sig i vinden, som gardiner, stora växter etc.
- ① Tänk på rörelseriktningen vid testet.

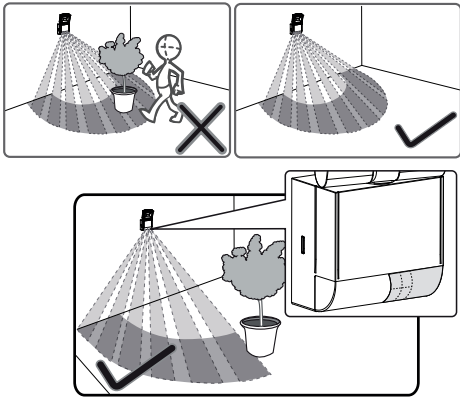


- Slå ifrån spänningen




- Använd avståndsram eller hörnvinkel (valfritt)




- Lossa spärrmekanismerna med en skruvmejsel och ta loss LED-strålkastaren från sockeln

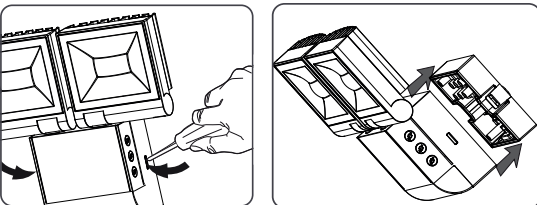


- Gör markeringar för hålen och borra hål




- Dra ledningen genom sockelns tätning; Fäst sockeln i väggen

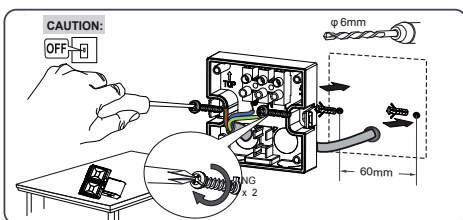


- Anslut enkelledaren till motsvarande klämma och dra fast skruvarna

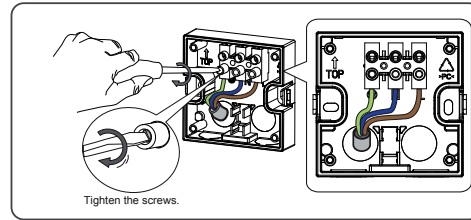

- Tryck fast LED-strålkastaren på sockeln tills du hör ett klickljud




- Anslut LED-strålkastaren till elnätet




- ① Apparatens behov av 40 sek. uppvärmningstid.

5. Beskrivning

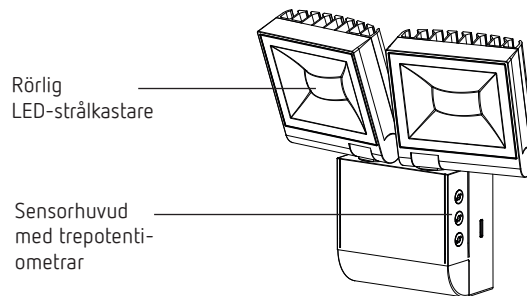

LED-strålkastaren har tre potentiometrar för att ställa in tid (min), ljusstyrka (lux) och funktionsläge.

6. Inställning

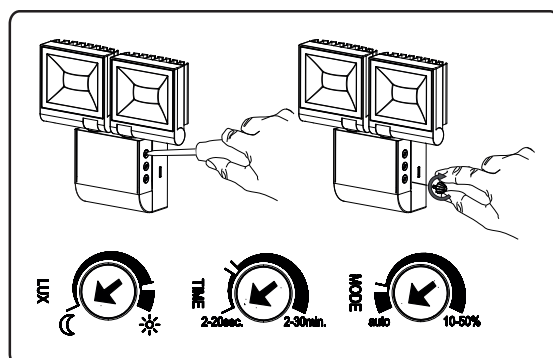

- ① Potentiometerinställningar får effekt efter 15 s

Ställa in ljusstyrka (lux)



- Ställ in potentiometern i riktning "måne" så att LED-strålkastaren inte tänds förrän det är relativt mörkt.
- Ställ in potentiometern i riktning "sol" så att LED-strålkastaren tänds medan det är relativt ljust.
- Ställ in potentiometern på "sol" om apparaten ska arbeta oberoende av ljusstyrka

Ställa in tid (TIME)



- Ställ in potentiometern på önskad tid (2 sek. – 30 min).

Funktionsläge (MODE)




- Ställ in potentiometern på "auto". LED-strålkastaren tänds vid rörelse när det är mörkt
- Ställ in potentiometern på "10 %": LED-strålkastaren tänds enligt det inställda dimvärdet (10 % - 50%) när det är mörkt och vid rörelse ökar ljusstyrkan till 100 %.

Manuell drift

Belysningen går att tända manuellt med en strömbrytare.

① En strömbrytare måste vara ansluten.

① Funktionen är endast möjlig under natten

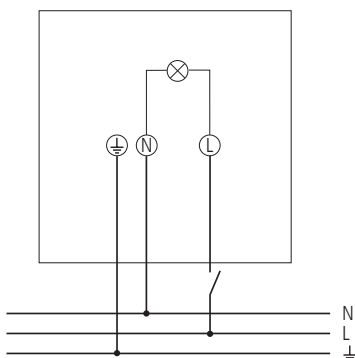


- Tryck snabbt på strömbrytaren 2 gånger (inom 2 s)
→ Belysningen är tänd i 6 timmar.
- Tryck snabbt på strömbrytaren för att släcka belysningen och återgå till autoläge (inom 2 s)
- Om man trycker 2 gånger på strömbrytaren under den sex timmar långa aktiveringstiden, tänds belysningen i ytterligare 6 timmar (återställningsbar)

7. Gångtest

Gångtestet är avsett för att testa detekteringsområdet och ev. begränsa det.


- Ställ in potentiometern „ljusstyrka“ på „sol“.
- Ställ potentiometern för tid (TIME) på "test".
→ Rörelsedetektorn reagerar nu alltid på rörelser (oberoende av hur ljust det är).
- Gå vinkelrätt mot detekteringsområdet. När rörelsedetektorn har registrerat en rörelse aktiveras den i 2 sek.

① Tänk på gångriktningen under testet.

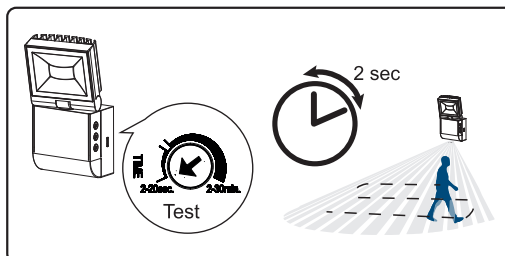



8. Rikta in LED-strålkastaren

theLeda S10

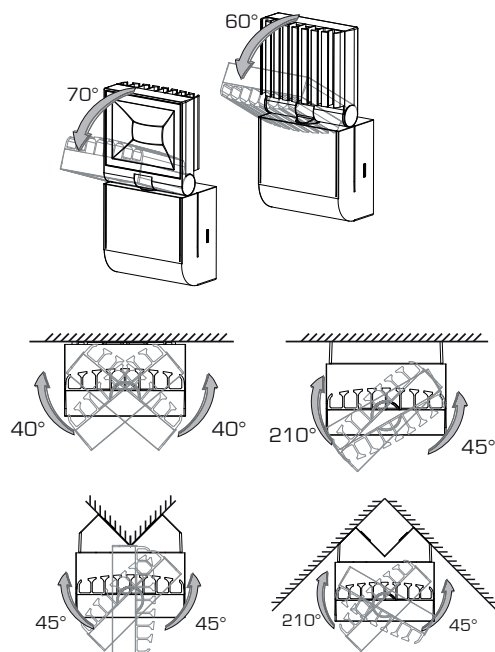

theLeda S20



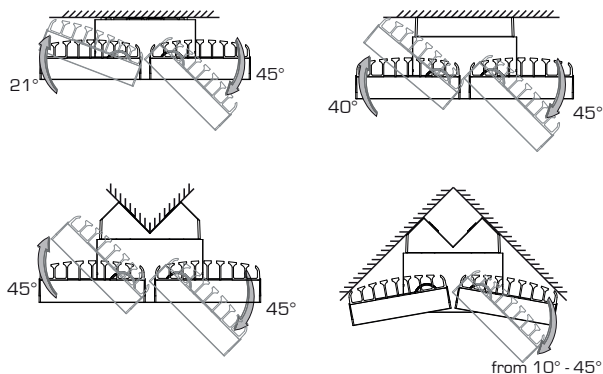


11. Kontakt

Theben AG
Hohenbergstr. 32
D-72401 Haigerloch
TYSKLAND
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Hotline
Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Adresser, telefonnummer o.s.v.
www.theben.de

9. Begränsa detekteringsområdet

- Använd bifogade etiketter för att anpassa rörelsedetektorn till önskat detekteringsområde.
- Ta bort önskad del på täckklämman med en sax eller liknande.
- Fäst sedan på linsen.

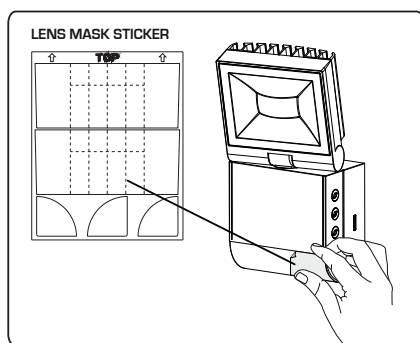

10. Tekniska data

Driftspänning:	230 V ± 10 %
Frekvens:	50 – 60 Hz
Egenförbrukning påslagen lampa	10 W / 2 x 10 W
Standbyeffekt:	0,5 W
Färgtemperatur / effekt LED (ljusflöde):	1020931 – 1020934: 3000 K / 850 lm (2 x 850 lm) 1020921 – 1020924: 4000 K / 850 lm (2 x 850 lm)
Färgåtergivningstal:	85
Livslängd:	L80/B10 20.000 h
Kapslingsklass:	IP 55 enligt EN 60529
Kapslingsklass:	I enligt EN 60598-1
Driftstemperatur:	-20 °C till +45 °C
Inställningsområde ljusstyrka:	2 – 200 lx / ∞ lx
Aktiveringstid:	2 s – 30 min
Detekteringsvinkel:	180°
Detekteringsområde: på tvären: framsida:	max. 10 m max. 4 m
Massa/strålkastarens mått:	1020921+1020922: 313 g/ 80 x 160 x 50 mm 1020923+1020924: 463 g/ 167 x 160 x 50 mm 1020931+1020932: 313 g/ 80 x 160 x 50 mm 1020933+1020934: 463 g/ 167 x 160 x 50 mm

Denna produkt innehåller en ljuskälla i energiklass F.