

iON 104 KNX

Artikelnr: 4969234

Hus- och byggautomatisering KNX

Funktionsbeskrivning

- Knappsensor med 4 knappar och 4 status-LED med inbyggd temperatursensor
- Säker idrifttagning och kommunikation med stöd från KNX Data Secure
- Styrning av funktionerna koppling, dimring, jalousi, givare, driftsätt, scen, färgstyrning, sekvens
- Upp till 3 olika telegram per knapp
- Skicka olika telegram med kort klick, långt klick eller dubbelklick
- Status-LED med flera inställbara färger som kan ställas in för varje LED separat
- Varje status-LED har ett beteende som kan ställas in: statiskt, blinkande eller pulserande
- Ljusstyrkan för varje status-LED kan ställas in individuellt via objekt eller parameter
- Automatisk reglering av ljusstyrkan på status-LED:erna beroende på den omgivande ljusstyrkan
- Inbyggd temperatursensor för visualisering och temperaturreglering via värmeaktorer
- Funktionsövervakning via objekt (signalering av en demontering)
- Montering av två iON-knappsensorer på standard-dubbeldosa 9070822 är möjlig
- Transparent skydd för individuell märkning medföljer



Tekniska data

iON 104 KNX	
Driftsspänning KNX	Busspänning, $\leq 12,5$ mA
Anslutningstyp	KNX bussterminal
Omgivningstemperatur	-5°C ... 45°C


iON 104 KNX	
Skyddstyp	IP 20
Skyddsklass	III

iON 104 KNX

Artikelnr: 4969234

theben
energy saving comfort


Måttritningar

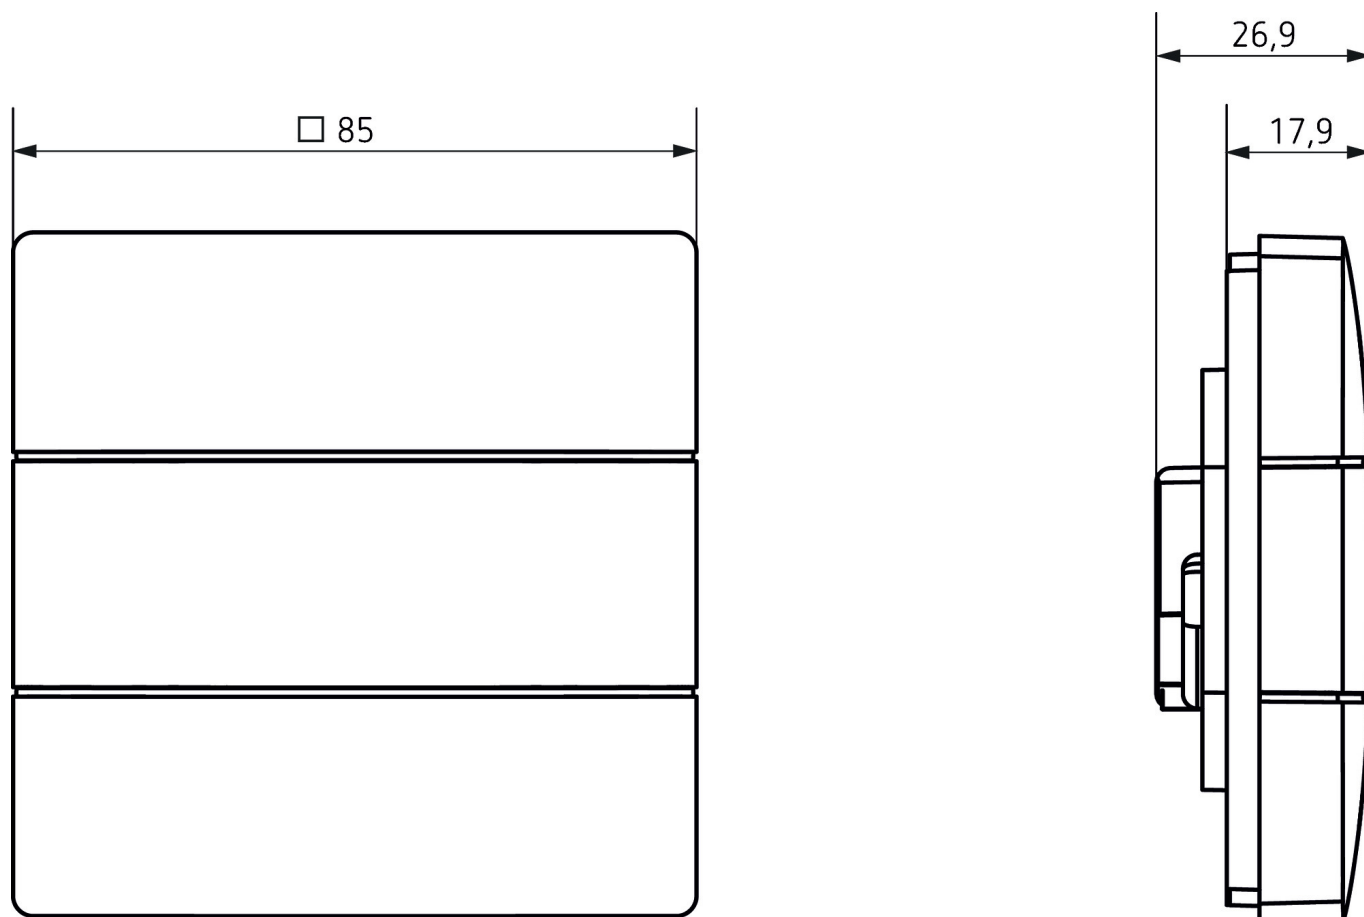

Tillbehör

2-way mounting plate iON

Artikelnr: 9070822



Tekniska ändringar och avtryck reserverade

ytterligare information under: www.theben.se/produkt/4969234

Lastinformationen bestäms med utvalda belysningsmedel och är därför typisk information på grund av det stora antalet tillgängliga produkter.

2020-10-01
Sida 2 från 2