

iON 108 KNX

Artikelnr: 4969238

Hus- och byggautomatisering KNX

Funktionsbeskrivning

- Rumskontroll med inbyggd bus-koppling
- Säker idrifttagning och kommunikation med stöd från KNX Data Secure
- Åtkomst till rumskontrollen via Bluetooth och manövrering med ION-play-appen
- LC-display för visning av funktioner, ikoner och värden
- Inbyggt temperaturreglage för reglering och styrning av driftsätt, temperatur och fläkthastighet
- 20 fritt parametrerbara funktioner
- Fri tilldelning av ikoner till funktionerna (40 ikoner som urval)
- Styrning av funktionerna koppling, dimring, jalousi, givare, driftsätt, scen, färgstyrning, sekvens
- Ljusstyrkan för displayen kan ställas in individuellt via objekt eller parameter
- Automatisk reglering av ljusstyrkan på displayen beroende på den omgivande ljusstyrkan
- Funktionsövervakning via objekt (signalering av en demontering)
- Montering av två iON-knappsensorer på standard-dubbeldosa 9070822 är möjlig



Tekniska data

iON 108 KNX	
Driftsspänning KNX	Busspänning, ≤12,5 mA
Anslutningstyp	KNX bussterminal
Omgivningstemperatur	-5°C ... 45°C


iON 108 KNX	
Skyddstyp	IP 20
Skyddsklass	III

iON 108 KNX

Artikelnr: 4969238

theben
energy saving comfort


Måttritningar

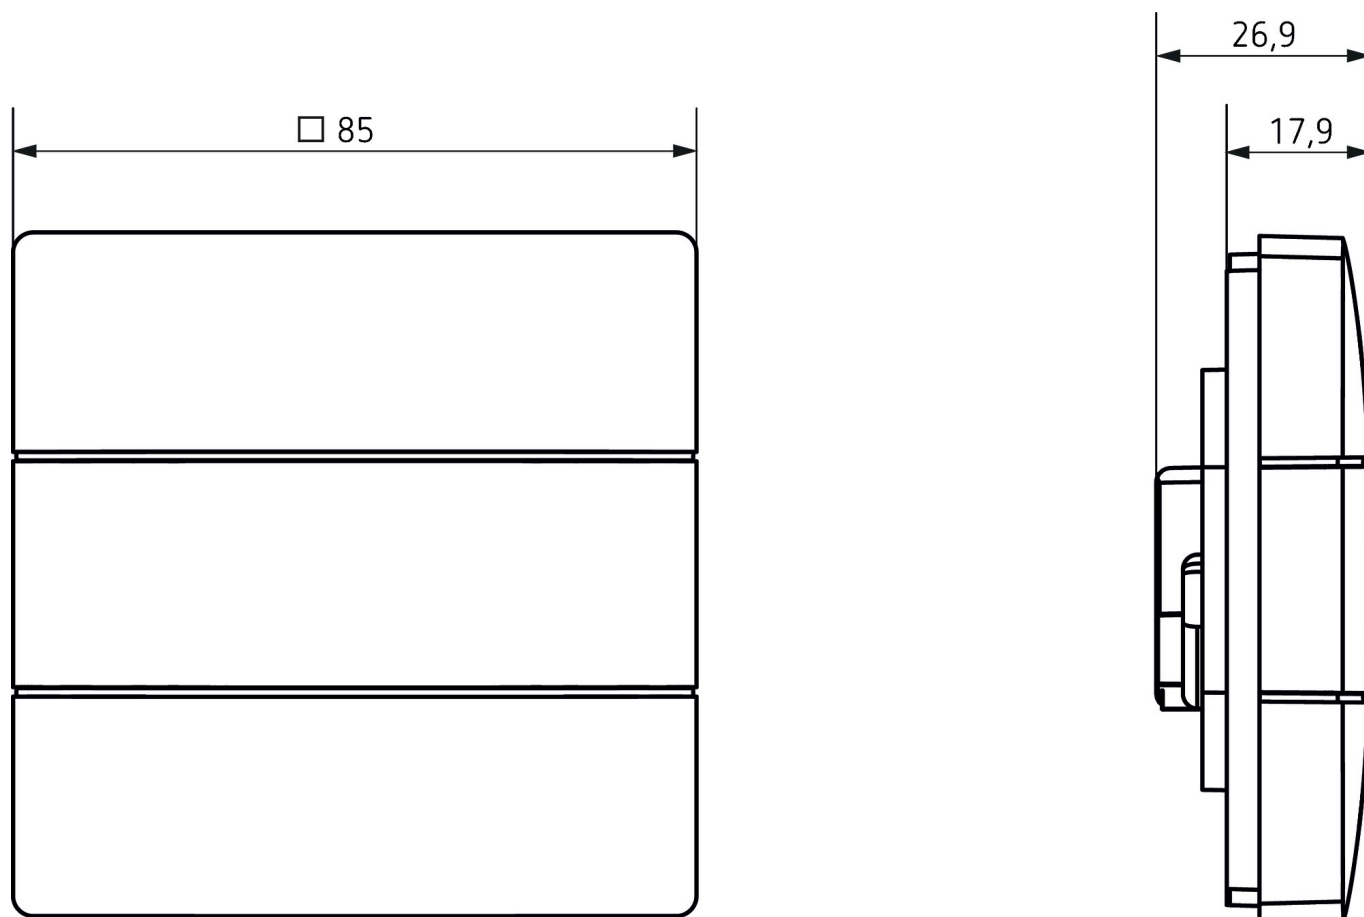

Tillbehör

2-way mounting plate iON

Artikelnr: 9070822



Tekniska ändringar och avtryck reserverade

ytterligare information under: www.theben.se/produkt/4969238

Lastinformationen bestäms med utvalda belysningsmedel och är därför typisk information på grund av det stora antalet tillgängliga produkter.

2020-10-01
Sida 2 från 2